

Temiz Bir
Dünya İçin



UZEL

ÇÖP KONTEYNERLERİ
ÇÖP KOVALARI
GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI

uzelkonteyner.com



Devlet Malzeme Ofisi Sipariş Adresimiz: dmo.gov.tr/uzelkonteyner

HAKKIMIZDA

1985 Yılında kurulan Uzel Konteyner İmalat firmamız; metal sanayi ekipmanları ve tarım makinaları imalatı ve satışını yapmaktadır.

Her geçen yıl ürün çeşitliliğini artıran firmamız, yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama faaliyetlerini arttırmıştır.


Yurtiçi pazarda sektörün önde gelen firmaların arasında yer alan firmamız yaptığı pazarlama çalışmaları neticesinde ihracat tipi metal malzemeleri imalatını yaptığı illeri ve bölgeyi çeşitlendirmiştir.

5000 m2 fabrika alanımızda sizler için hizmet vermekteyiz.

400 LİTRE GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ



Gövde Sacı	Yan Kapak Sacı	Üst Kapak Sacı	Tekerlek Bağlantı Sacı	Kapak Bağlantı Sacı	Kaldırma Kulpu Sacı	Tutma Kulpu	Sabit Teker 2Adet	Döner Teker 2Adet
2mm	2mm	1,5mm	4mm	2mm	4mm	10mm	150x45	150x45

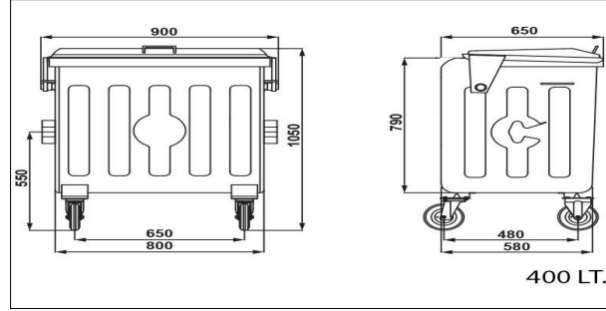

400 LT GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikleri ve Resim:


1. Gövde 2.00 mm. sacdan tek parça olarak kıvrılıp, preslenerek form verilmiş ve mukavemeti arttırılmıştır. Taban köşeler ile üst arka ağız radüslüdür. Gövde sacı ile aynı sacdan imal edilen yan sacların birbirine montajı, yan sacların kenarlarında preslenerek oluşturulan en az 15.00 mm. genişliğindeki bükülmüş çıkıntı veya dudak tüm çevre ve radüsler dâhil, bu çıkıntı ile yan saclar ve gövde sacı, dıştan radüslerdâhil kaynakla kesintisiz olarak birleştirilecektir.
2. Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılacaktır
3. Konteynerlerin gövde yüzeyleri komple cürufsuz ve mukavemeti güçlü gazaltı kaynağıyla kaynatılmış olacaktır.
4. Konteyner yan kaldırma kulakları, 4 mm sacdan tek parça olarak imal edilecektir. Konteyner çöp araçlarının kaldırma aparatlarına uygun olacaktır.
5. Taşıyıcı 2 adet 150x45 mm ebadında sabit teker, 2 adet döner geniş maşalı 360 derece dönerli, maşa sacı 4.00 mm olan TSE standardına uygun teker kullanılacaktır. Teker bağlantı ayak sacı 4.00 mm olacaktır. Kullanılan tekerler TSE 12532 Kalite Belgeli olacaktır.
7. Kapak 1,5 mm tek parça sacdan sıvama yöntemi ile imal edilecek, Kapakta açma kulpu, dayama kilidi olacak ve kapak içten u profil ile desteklenecektir.
8. Çöp konteynerleri Ayrıca ön yüzeye belediye ismi, çöp atan insan figürü ve 'Çevremizi Temiz Tutalım' sloganı yazılır
9. Konteyner TS EN 840-2 Kalite belgeli olacaktır.
10. Konteyner hacmi (+-) %5 toleranslı olacaktır



UZEL 770 Litre Galvaniz Çöp Konteyneri



Gövde Sacı	Yan Kapak Sacı	Üst Kapak Sacı	Tekerlek Bağlantı Sacı	Kapak Bağlantı Sacı	Kaldırma Kulp Sacı	Kaldırma Kulpu	Tutma Kulpu	Sabit Teker 2Adet	Döner Teker 2 Adet
2mm	2mm	1,5mm	4mm	2mm	4mm	16mm	10mm	150x45	150x45

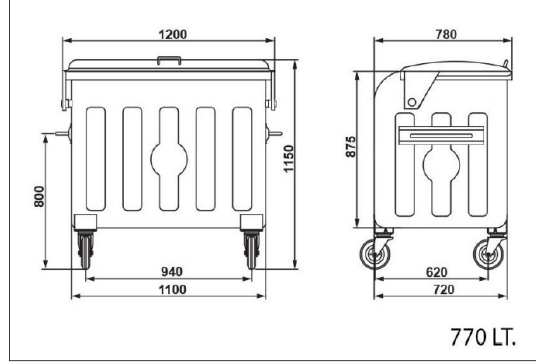

770 LT GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikleri ve Resim:

1. Konteynerler aşağıda belirtilen şartlarda imal edildikten sonra komple sıcak daldırma çinko galvanizleme sistemi ile TS EN ISO 1461:2022 standartlarına uygun 60-80 mikron kalınlığında çinko kaplanacaktır. Çöp konteynerleri ISO 9001-2015 standartlarına uygun olacaktır.
2. Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürüfsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılacaktır
3. Konteynerlerin gövde yüzeyleri komple cürüfsuz ve mukavemeti güçlü gazaltı kaynağıyla kaynatılmış olacaktır.
4. Gövde ağzı 25.00x50.00x2.00 mm. ebadında içten tırnaklı 'U' profile çevrilecektir.
5. Taşıyıcı 4 adet 150 x 45 mm ebadında 4 adeti geniş maşalı 360 derece dönerli, 1 adeti frenli ve maşa sacı 4.00 mm. TS EN 12532 standardına uygun teker olmalıdır. Teker bağlantı ayak sacı 4.00 mm.dir.
7. Kapak 1,5 mm tek parça sacdan sıvama yöntemi ile imal edilecek, Kapakta açma kulpu, dayama kilidi olacak ve kapak içten u profil ile desteklenecektir.
8. Çöp konteynerleri Ayrıca ön yüzeye belediye ismi, çöp atan insan figürü ve 'Çevremizi Temiz Tutalım' sloganı yazılır
9. Konteyner TS EN 840-2 Kalite belgeli olacaktır.
10. Konteyner hacmi (+-) %5 toleranslı olacaktır




UZEL 400 Litre Sıcak Galvaniz Çöp Konteyneri



Gövde Sacı	Yan Kapak Sacı	Üst Kapak Sacı	Tekerlek Bağlantı Sacı	Kapak Bağlantı Sacı	Kaldırma Kulpu Sacı	Tutma Kulpu	Sabit Teker 2Adet	Döner Teker 2 Adet
2mm	2mm	1,5mm	4mm	2mm	4mm	10mm	150x45	150x45

2mm 2mm 1,5mm 4mm 2mm 4mm 10mm 150x45 150x45

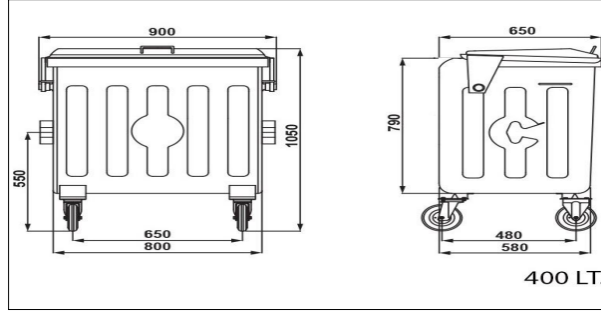

400 LT SICAK GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikleri ve Resim:


1. Gövde 2.00 mm. sacdan tek parça olarak kıvrılıp, preslenerek form verilmiş ve mukavemeti arttırılmıştır. Taban köşeler ile üst arka ağız radüslüdür. Gövde sacı ile aynı sacdan imal edilen yan sacların birbirine montajı, yan sacların kenarlarında preslenerek oluşturulan en az 15.00 mm. genişliğindeki bükülmüş çıkıntı veya dudak tüm çevre ve radüsler dâhil, bu çıkıntı ile yan saclar ve gövde sacı, dıştan radüsler dahil kaynakla kesintisiz olarak birleştirilecektir.
2. Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılacaktır
3. Konteynerlerin gövde yüzeyleri komple cürufsuz ve mukavemeti güçlü gazaltı kaynağıyla kaynatılmış olacaktır.
4. Konteyner yan kaldırma kulakları, 4 mm sacdan tek parça olarak imal edilecektir. Konteyner çöp araçlarının kaldırma aparatlarına uygun olacaktır.
5. Taşıyıcı 2 adet 150x45 mm ebadında Sabit teker, 2 adet Döner geniş maşalı 360 derece dönerli, maşa sacı 4.00 mm olan TSE standardına uygun teker kullanılacaktır. Teker bağlantı ayak sacı 4.00 mm olacaktır. Kullanılan tekerler TSE 12532 Kalite Belgeli olacaktır.
6. İmalat bittikten sonra konteyner komple TS EN 1461 standardında sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile çinko kaplanacaktır.
7. Kapak 1,5 mm tek parça sacdan sıvama yöntemi ile imal edilecek, Kapakta açma kulpu, dayama kilidi olacak ve kapak içten u profil ile desteklenecektir.
8. Çöp konteynerleri Ayrıca ön yüzeye belediye ismi, çöp atan insan figürü ve 'Çevremizi Temiz Tutalım' sloganı yazılır
9. Konteyner TS EN 840-2 Kalite belgeli olacaktır.
10. Konteyner hacmi (+-) %5 toleranslı olacaktır



UZEL 770 Litre Sıcak Galvaniz Çöp Konteyneri



Gövde Sacı	Yan Kapak Sacı	Üst Kapak Sacı	Tekerlek Bağlantı Sacı	Kapak Bağlantı Sacı	Kaldırma Kulpu Sacı	Kaldırma Kulpu	Tutma Kulpu	Sabit Teker 2Adet	Döner Teker 2 Adet
2mm	2mm	1,5mm	4mm	2mm	4mm	16mm	10mm	150x45	150x45

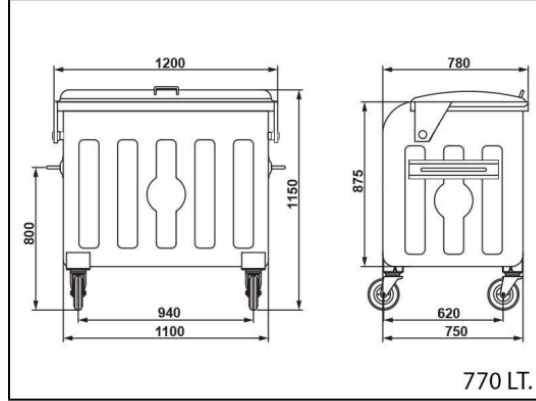

770 LT SICAK GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikleri ve Resim:

- Konteynerler aşağıda belirtilen şartlarda imal edildikten sonra komple sıcak daldırma çinko galvanizleme sistemi ile TS EN ISO 1461:2022 standartlarına uygun 60-80 mikron kalınlığında çinko kaplanacaktır. Çöp konteynerleri ISO 9001-2015 standartlarına uygun olacaktır.
- Gövde kaynağı ve diğer kaynaklar gazaltı tekniği ile cürufsuz, kesintisiz kaynatılarak ve gövde su sızdırmayacak şekilde yapılacaktır
- Konteynerlerin gövde yüzeyleri komple cürufsuz ve mukavemeti güçlü gazaltı kaynağıyla kaynatılmış olacaktır.
- Gövde ağzı 25.00x50.00x2.00 mm. ebadında içten tırnaklı 'U' profille çevrilecektir.
- Taşıyıcı 4 adet 150 x 45 mm ebadında 4 adeti geniş maşalı 360 derece dönerli, 1 adeti frenli ve maşa sacı 4.00 mm. TS EN 12532 standardına uygun teker olmalıdır. Teker bağlantı ayak sacı 4.00 mm.dir.
- Kapak 1,5 mm tek parça sacdan sıvama yöntemi ile imal edilecek, Kapakta açma kulpu, dayama kilidi olacak ve kapak içten u profil ile desteklenecektir.
- Çöp konteynerleri Ayrıca ön yüzeye belediye ismi, çöp atan insan figürü ve 'Çevremizi Temiz Tutalım' sloganı yazılır
- Konteyner TS EN 840-2 Kalite belgeli olacaktır.
- Konteyner hacmi (+-) %5 toleranslı olacaktır



**120 LİTRE PLASTİK
ÇÖP KONTEYNERİ****240 LİTRE PLASTİK
ÇÖP KONTEYNERİ****360 LİTRE PLASTİK
ÇÖP KONTEYNERİ****770 LİTRE PLASTİK
ÇÖP KONTEYNERİ****1100 LİTRE PLASTİK
ÇÖP KONTEYNERİ**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanılan hammadde güneş ışığına, ısıya ve soğuğa dayanıklıdır.

İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir

İki tekerlekli.

Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.

İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.

ÇÖP KOVALARI



4 Ayaklı Çöp Kovası



2 Ayaklı Çöp Kovası



Bahçe Tipi Çöp Kovası



Ahşap Kaplamalı
Çöp Kovası



Bahçe Tipi Çöp Kovası

GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI




Geri Dönüşüm Kutuları



Geri Dönüşüm Kutuları



Kağıt Toplama Ünitesi

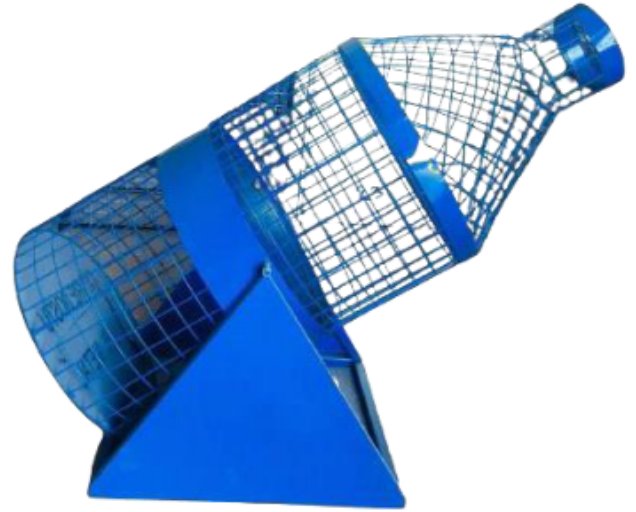

Pet Şişe Geri Dönüşüm Kutusu

BANKLAR



Döküm Oturma Bankı



Döküm Oturma Bankı



Döküm Oturma Bankı



Ahşap Kaplamalı
Metal Oturma Bankı

Gelecek Kuşaklara
Yaşanabilir Bir Çevre
Bırakmak İçin

UZEL

📍 Bedestenlioğlu OSB Mah.
Recep Yazıcıoğlu Bulv. No:32/2 Tokat
☎ 0501 368 71 60 / 0541 499 96 79 / 0507 386 60 60
✉ uzelkonteyner@hotmail.com
🌐 uzelkonteyner.com

eDMo
DEVLET MALZEME OFİSİ